

NexTool

Mini latarka Nextool NE20069, 1200lm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

CECHY PRODUKTU

1. Mała, wygodna w użytkowaniu, dająca dużą ilość światła.
2. Maksymalna luminancja do 1200lm, maksymalny zasięg oświetlenia do 190m.
3. Akumulator 21700 ,ładowanie poprzez kabel typu-C. Czas pełnego naładowania to zaledwie około 3,5 godziny.
4. Z przełącznikiem Side press i systemem sterowania jednym przyciskiem czyni latarkę bardziej wygodną.
5. Może posłużyć również jako awaryjny powerbank, na przykład w celu naładowania telefonu.

PARAMETRY PRODUKTU


Zmierzone parametry fotoelektryczne	Średni	Wysoki	Niski	Stoboskop
 Jasność	300lm	1200lm	20lm	-
 Czas pracy	9h	4.5h	100h	-
 Odległość wiązki	90m	190m	25m	-
 Wodoodporność	IPX4			
 Odporność na uderzenia	1m			
Specyfikacja	29m(Head dia.)× 27.5mm(Body dia.)× 126.5mm(Length)			
Waga	164g±5g (z baterią)			
Materiał	6061-T6 Aluminium			
Ładowanie Typu-C	Typu-C , 5V $\overleftarrow{\text{---}}$ 2A, Czas ładowania : \approx 3.5 h USB-A rozładowanie, 5V 8A, Pojemność akumulatora 2400mAh			
Bateria	21700×1 (4500mAh 3.6V 16.2Wh)			

Wszystkie powyższe parametry są badane ściśle według norm Q/GDB-CY 015-2019. Testowana bateria to 21700(4500mAh 3,6V 16,2Wh) akumulatory litowo-jonowe, a temperatura testu to 25°C. Parametry użytkowe mogą się różnić w zależności od baterii testowej lub warunków otoczenia.


Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA


1. Włączanie/wyłączanie długie naciśnięcie przełącznik 0.5S, włącz/wyłącz latarkę

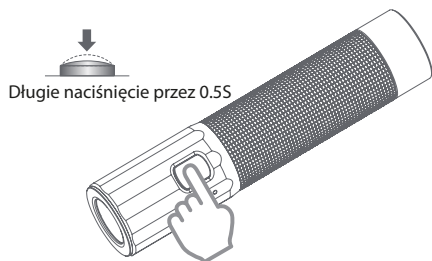


2. Przełączanie trybów
Gdy latarka jest włączona, dotknij przełącznika, aby zmienić tryb świecenia: Średni-Wysoki-Niski

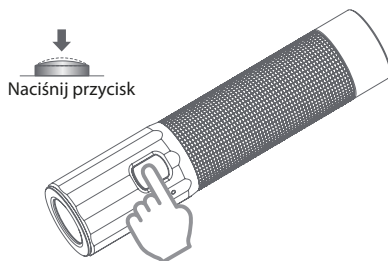


3. Tryb stroboskopowy
Gdy latarka jest włączona, kliknij dwukrotnie na przełącznik aby wejść w tryb stroboskopowy

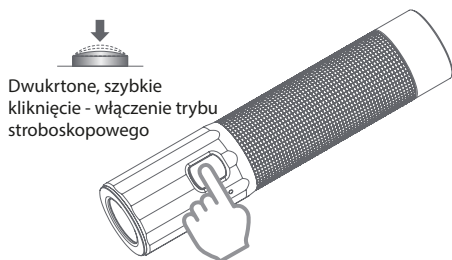


4. Stan baterii
Gdy latarka jest wyłączona, dotknij przełącznika, aby pokazać pozostałą moc

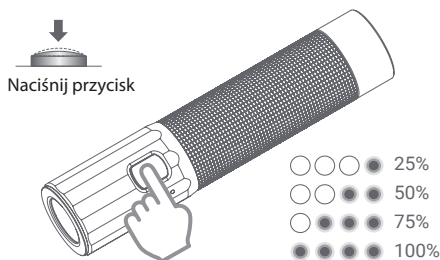

5. Ładowanie
W trakcie ładowania diody będą migać na niebiesko. Gdy latarka będzie w pełni naładowana, diody zaczną świecić światłem stałym. Czas pełnego naładowania to około 3,5 godziny



6. Ładowanie awaryjne dla innych urządzeń
Rożładowanie USB-A, 5V $\overline{\text{---}}$ 1.8A,
Pojemność baterii 2400mAh

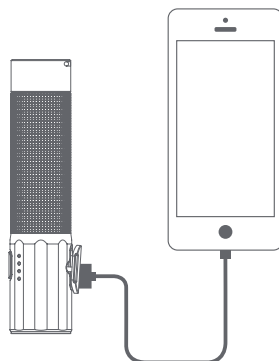

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Jeśli nie używasz latarki przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterię i umieścić ją osobno aby chronić jej żywotność
2. Jakikolwiek demontaż, wyciskanie, przebicie lub zwarcie tego produktu jest surowo zabronione.
3. Produkt może emitować silne światło. Nie wolno kierować światła latarki bezpośrednio na oczy aby nie doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>